

Koha : trucs & astuces

Thibault Keromnès - Université Paris 8
Journée d'étude KohaLa 2024

1. Personnaliser ses notifications avec Template toolkit

Exemple pour un notice de type "Welcome" :

```
[% USE Koha %]
[%- USE KohaDates -%]

[%- IF borrower.categorycode == "EXT" %]
Bonjour [% borrower.title %] [% borrower.firstname %] [% borrower.surname %] , </br></br>
Texte lecteur extérieur.

[% ELSIF borrower.categorycode == "PRO" %]
Peut contenir le userid : [% borrower.userid %], <br>la date de fin d'inscription [% borrower.dateexpiry %]<br> te
la date de fin d'inscription au format "metric" [% borrower.dateexpiry | $KohaDates dateformat => 'metric' %]


[%- END %]
```

Limites :

- les attributs des adhérents ne sont pas (encore) disponibles (voir [BZ30657](#))
- la documentation est encore limitée / dispersée (voir [BZ34472](#))
 - deux pages utiles sur le wiki : une [page d'explication](#) et [des exemples](#)
- un [début de manuel](#) (trouvé dans le [BZ34472](#))

1. Personnaliser ses notifications avec Template toolkit

Résultat pour la catégorie "EXT" :

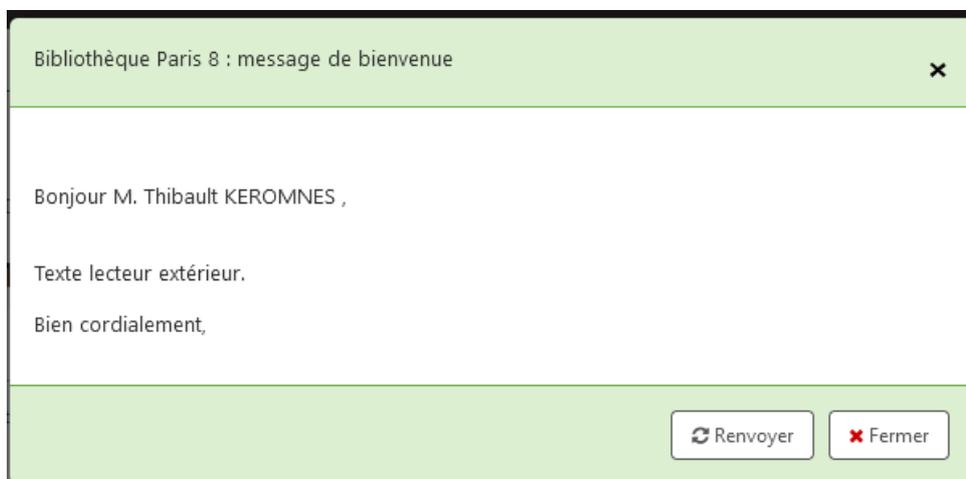

Résultat pour la catégorie "PRO" :

Bibliothèque Paris 8 : message de bienvenue ✕

Peut contenir le userid : tkeromnes,
la date de fin d'inscription 2024-11-30

la date de fin d'inscription au format "metric" 30/11/2024

✕ Fermer

2. Afficher un rapport sur la page d'accueil de Koha

1. Créer le rapport

```
select
    CONCAT(
        '<a href="\ /cgi-bin/koha/reports/guided_reports.pl?
reports=1613&phase=Run+this+report&param_name=ccode&sql_params=',
        ccode, '\>', ccode, '</a>' )
    as "Secteur",
    count(*)
from items
where ExtractValue(more_subfields_xml, '//datafield[@tag="999"]/subfield[@code="q"]') = "COTE"
    and NOT (
        biblionumber IN (select biblionumber from reserves) OR
        itemnumber IN (select itemnumber from issues)
    )
group by ccode
```

2. Noter son adresse JSON

Sous-groupe : Tous

Affichage de 1 à 2 sur 2 entrées

Afficher 20 entrées « Premier < Précédent Suivant > Dernier » Rechercher: ✕ Supprimer le filtre

	ID	Nom du rapport	Type	Groupe	Sous-groupe	Notes	Auteur	Date de création	Dernière modification	Dernière exécution	Public	URL JSON
<input type="checkbox"/>	1612	Recotation : nombre par secteurs					KEROMNES, Thibault (828722)	18/10/2023	08/11/2023 15:32	29/01/2024 16:13	Non	https://koha.bu.univ-paris8.fr/cgi-bin/koha/svc/report?id=1612

JSON Données brutes En-têtes

Enregistrer Copier Tout réduire Tout développer 🔍 Filtrer le JSON

```
0:
  0: "<a href="\ /cgi-bin/koha/reports/guided_reports.pl?reports=1613&phase=Run+this+report&param_name=ccode&sql_params=C\">C</a>"
  1: 2
```

2. Créer la div et l'attacher à l'endroit choisi (via intranetuserjs)

```
// Liens vers les rapport des docs à recoter
$( "#area-pending" ).append('<p id="recotation">Documents à recoter disponibles en rayon : </p>');
$.getJSON("/cgi-bin/koha/svc/report?id=1612", function(data){
    var items = [];
    $.each( data, function( key, val ) {
```

```

items.push( "<li id='" + key + "'> + val + "</li>" );
});
$( "<ul/>", {
  "class": "list-recotation",
  html: items.join( "" )
}).appendTo( "#recotation" );
});

```

Autre utilisation : afficher le nombre de réservations en attente (voir [The Terrific Every-Other-Thursday Training Videos](#))

3. Retour par lots

Le retour par lot des documents n'est pas prévu dans Koha... jusqu'à maintenant.

Dans la 23.05 la modification d'exemplaires par lot permet de "rendre" les exemplaires [voir BZ32019](#)

Avant ça deux hacks permettent de rendre les documents à partir d'une liste de codes-barres :

- en utilisant la fonctionnalité d'inventaire (présenté à la [conférence Koha-US](#))
- en détournant le module de prêt secouru ([module KOCT](#))

Date/Heure (UTC)	Action	Numéro de carte	Exemplaire	Statut
2024-01-29 16:24:06	retour		025692730	Local

3. Retour par lots

- faire un premier retour
- cliquer sur "exporter les données", ce qui génère un fichier de type "2023-12-20-12-09.koc", que l'on peut ouvrir avec un bloc note :

```
Version=1.0      Generator=koct-firefox  GeneratorVersion=0.1
2023-02-09 13:19:31      return  029000269
```

- Dans le bloc-note : dupliquer la première ligne et remplacer l'espace entre l'heure et le "return" par | et l'espace entre return et le code bare par _

```
Version=1.0      Generator=koct-firefox  GeneratorVersion=0.1
2023-02-09 13:19:31      return  029000269
2023-02-09 13:19:31|return_
```

- Copier cette ligne, ouvrir un fichier Excel et la coller en A1 d'un fichier excel.
- Mettre la valeur 0 en B1
- Coller tous les codes barres en C
- en D1 mettre =A\$1&B\$1&C1, et faire glisser jusqu'en bas.
- copier toute la colonne et remettre dans le fichier .koc (ouvert avec le bloc-note)

```
Version=1.0      Generator=koct-firefox  GeneratorVersion=0.1
2023-02-09 13:19:31      return  029000269
2023-02-09 13:19:31|return_029000269
2023-02-09 13:19:31|return_025668426
2023-02-09 13:19:31|return_025518269
```

- Copier l'espace entre l'heure et "return", puis chercher-remplacer (Ctrl+H) le pipe | par le bon espace.
- Idem pour l'espace entre return et le code-barre.
- Enregistrer le fichier .koc et le charger dans Koha.